

# Filo

## Caratteristiche strutturali

### SCHEDA PRODOTTO

PERIMETRO ESTERNO (frontali, fianchi e schienale) in pannelli di particelle di \*legno spessore 15 mm rivestiti con nobilitazione sintetica anche laccata opaco o metallo. TOP e BASE, quando presente, spessore 20 mm o 40 mm per Filo open.

ZOCCOLO spessore 20 mm (a filo scocca) spessore 30 mm (parziale 40 mm (a terra con piedino annegato nello spessore e regolabile dall'interno) o 50 mm (di separazione con gommino antiscivolo) in pannelli di particelle di \*legno rivestiti con nobilitazione sintetica anche laccata opaco e metallo o con piallaccio di legno verniciato.

GIROCASSETTO spessore 12 mm e FONDO spessore 8 mm in pannelli di particelle di \*legno con nobilitazione Sketch Roccia. Top vetro temperato spessore 4 mm laccato su base lucida o acidata o a specchio.



\*Componenti in legno e derivati rispondenti alle normative E1-TSCA-CARB-UBA.

### GUIDE PER CASSETTI

**Apertura con presa o profilo filo:** Guide metalliche ad alto scorrimento con ESTRAZIONE TOTALE, blocco fine corsa e portata dinamica di 30 kg. Meccanismo di rientro ammortizzato "Blumotion" integrato nella guida per una chiusura dolce e silenziosa. Perno antisgancio e regolazione verticale dell'inclinazione dei frontali integrati in tutte le guide del sistema. Barra stabilizzatrice aggiunta per cassetti larghezza 740 e 890 e guide "MOVENTO" con stabilizzatore incorporato e regolazione anche laterale dei frontali per cassetti larghezza 1190 e 1490.

**LE CASSETTIERI VENGONO FORNITE, SU RICHIESTA, CON UNA STAFFA ANTIRIBALTOAMENTO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA FISSARE A PARETE.**

**I contenitori sono caratterizzati dal perimetro esterno, rialzato rispetto al piano superiore, che crea un effetto a vassio dove è possibile inserire il top in vetro o a specchio. Tutti i contenitori sono finiti nel retro e quindi posizionabili anche in centrostanza.**

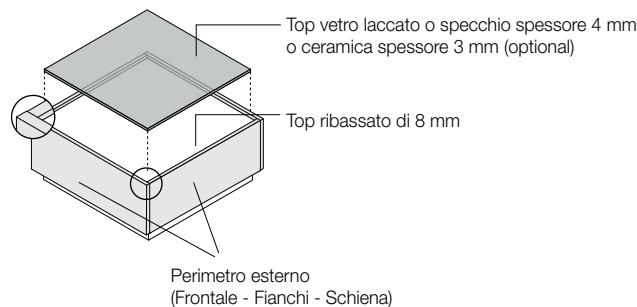

TOP SPESSEZZO 3/4 MM  
La misura minima in larghezza per i top è 150 mm.

3/4:

**P L Codice**

**410 408**

**496 408**

**410 558**

**496 558**

**410 708**

**496 708**

**410 858**

**496 858**

**410 1158**

**496 1158**

**410 1458**

**496 1458**

#### Vetro/Specchio spessore 4 mm

Vetro Laccato Lucido e Satinato  
Specchio Dark

#### Ceramica spessore 3 mm


- Ossido Bruno
- Pietra di Savoia Antracite bocciardata
- Noir Desir opaco
- Nero greco opaco
- Fusion white opaco

## Filo componibile

### Caratteristiche strutturali


## Filo base

### A TERRA




A terra con zoccolo sporgente 20 mm con piedini leviganti incassati

### PER SOVRAPPOSIZIONE





In sovrapposizione con zoccolo di separazione sporgente 30 mm con gommini antiscivolo

### PER SOVRAPPOSIZIONE PARZIALE




Con fondo a filo e zoccolo di separazione sporgente 30 mm parziale con gommini antiscivolo

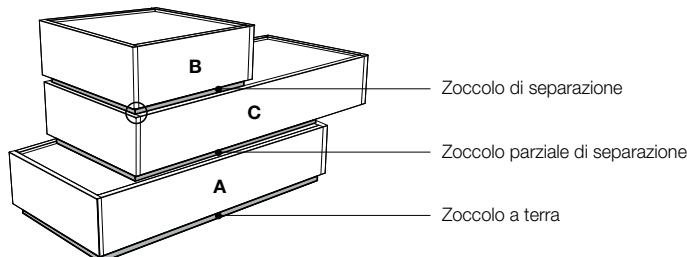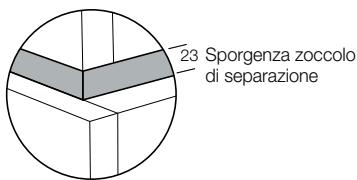

## Filo pensile


I moduli pensile sono provvisti di attaccaglie per il fissaggio a parete. Possono essere sovrapposti con lo zoccolo di separazione totale o parziale ma fissati singolarmente a un muro.

### A TERRA




Pensile singolo con fondo a filo

### PER SOVRAPPOSIZIONE




In sovrapposizione con zoccolo di separazione sporgente 30 mm con gommini antiscivolo


### PER SOVRAPPOSIZIONE PARZIALE



Con fondo a filo e zoccolo di separazione sporgente 30 mm parziale con gommini antiscivolo

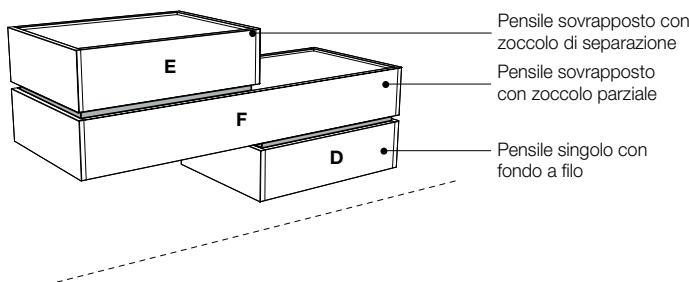

### ATTACCAGLIA PER IL FISSAGGIO A PARETE CON UN INNOVATIVO SISTEMA ANTISGANGIAMENTO

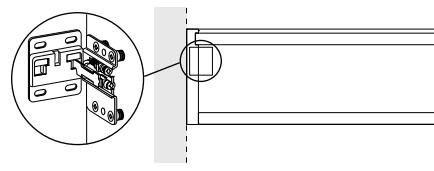

CERTIFICATE CATAS secondo le norme: TÜV - LGA




Portata fino a 80 kg per attaccaglia

LA PORTATA È RELATIVA ALLA FERRAMENTA APPLICATA AL MOBILE. I TASSELLI PER IL FISSAGGIO AL MURO POSSONO NON ESSERE APPROPRIATI IN ALCUNE SITUAZIONI. LA RESPONSABILITÀ DEL MONTAGGIO DEL MOBILE È A CARICO DELL'ACQUIRENTI CHE DEVE VALUTARE LA RESISTENZA DELLA PARETE. LA STABILITÀ E LA PORTATA DEGLI ELEMENTI FISSATI AL MURO SONO GARANTITI DA UN CORRETTO MONTAGGIO E DAL RISPETTO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE.


## Strutture degli elementi **Filo**

### Caratteristiche strutturali


#### STRUTTURA DEGLI ELEMENTI COMBINABILI A 1 CASSETTO



Frontale unico



Frontale unico con 2 cassetti

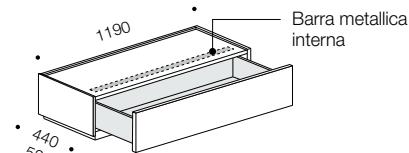


Barra metallica interna

ELEMENTI L 1190 CON GIROCASSETTO INTERO (SU RICHIESTA)  
Si possono sovrapporre solo elementi di pari larghezza. Coperchio portata max 10 kg.

**Le basi con girocassetto intero da 1190 saranno inviate solo su richiesta e dopo aver verificato la fattibilità della composizione allo stesso prezzo.**

#### TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Gli elementi sono finiti anche nello schienale e possono essere sovrapposti orientando nel verso opposto l'apertura dei cassetti.

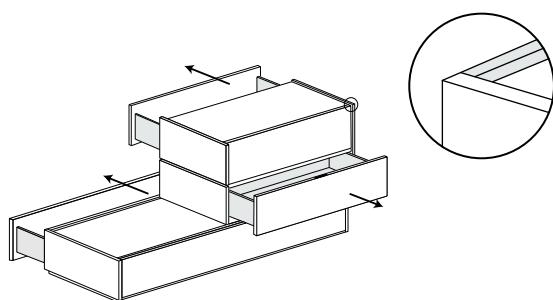

\* Per composizioni con elementi in sovrapposizione parziale

#### ZOCCOLO PARZIALE SP 30

La sporgenza deve essere sempre alternata (Dx-Sx) e quando supera 150 mm per elementi L 440-537-590-740 o 300 mm per gli altri, l'elemento deve essere appeso.


Gli zoccoli parziali di spessore 30 mm permettono di sovrapporre anche parzialmente gli elementi Filo.

P	L	Codice
---	---	--------

ZOCCOLO PARZIALE SP 30

**410/497** 110  
260  
410  
560  
710  
860  
1010  
1160

Finiture	
Materico	Rovere impiallacciato
- Loto	- Carbone - Grigio - Avana - Argilla - Cuba
Natura-Tortora-Terra	- Nodato Caramello - Nodato Naturale
- Sketch	- Termotratto
Sabbia-Roccia-Tabacco	Noce Canaletto
- Olmo	Laccato opaco
Medio-Scuro	Laccato metallo
- Econoce	



Maggiorazione per taglio a misura in larghezza

